

УСТАНОВКА ПРОМЫВКИ МАНОМЕТРОВ

УПМ



- ◉ Рабочая среда: воздух
- ◉ Количество портов для подключения
- ◉ Поверяемых приборов: 4 шт.
- ◉ Диапазон создания давления: -0,6 ... 0 бар
- ◉ Резьба портов: M20x1,5-6H
- ◉ Расстояние между портами: 170 мм

Установка для промывки манометров позволяет быстро и качественно очищать приборы измерения давления от загрязнения. Состоит из основного устройства со стальным корпусом и коллектора. Установка оснащается самоподжимными патронами, которые позволяют быстро устанавливать проверяемые приборы без использования ключей.


Принцип работы основан на создании разряжения внутри полости промываемого прибора и закачивания в неё жидкости (растворителя). После завершения промывки и растворения загрязнений жидкость откачивается в специальную емкость для отстаивания. Поскольку все элементы установки изготовлены из химически стойких материалов, допускается использование любой агрессивной среды.

Пример кода заказа: УПМ - К4, где К4 - количество портов.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОДСТАВКА ДЕРЖАТЕЛЬ



- ◉ Тип приборов: манометр, датчик давления
- ◉ Количество поперечных стоек для
- ◉ Приборов: по согласованию
- ◉ Наличие поддона: по согласованию
- ◉ Цвет: по согласованию
- ◉ Габаритные размеры: по согласованию

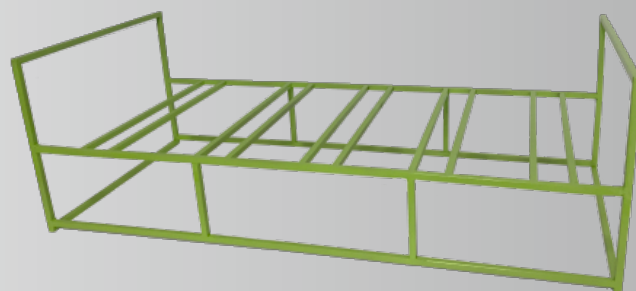

Универсальная подставка-держатель для приборов предназначена для хранения и технологической выдержки средств измерений во время проведения метрологических работ по поверке и калибровке.

Конструкция стойки разработана таким образом, чтобы обеспечить максимально компактное размещение приборов и при этом сохранить открытый доступ независимо от количества оборудования, находящегося на стойке. Опционально стойка может комплектоваться поддоном для сбора остатков жидкости при подготовке прибора к поверке или после ее проведения.

Рекомендовано использовать установку для промывки манометров УПМ совместно с универсальной подставкой-держателем для удобства в работе.

МЕТРОЛОГИЯ КОМПЛЕКТ

+7 (495) 72-72-72-5 info@metr-k.ru

127083, Россия, г.Москва Ул.8 марта 1-12



ПЕРЕХОДНИКИ

Стандартный набор переходников обеспечивает следующие виды переходов:

- ⊙ M20*1,5 наружная - G1/2 внутренняя;
- ⊙ M20*1,5 наружная - G1/4 внутренняя;
- ⊙ M20*1,5 наружная - G1/8 внутренняя;
- ⊙ M20*1,5 наружная - K1/2 внутренняя;
- ⊙ M20*1,5 наружная - K1/2 наружная;
- ⊙ M20*1,5 наружная - K1/4 наружная;
- ⊙ M20*1,5 наружная - M10x1 внутренняя;
- ⊙ M20*1,5 наружная - M12x1,5 внутренняя;
- ⊙ M20*1,5 наружная - M14x1,5 внутренняя



ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛИ, ШЛАНГИ

При проведении работ по поверке/калибровке или ремонту средств измерения могут потребоваться штуцерные переходники, необходимые для установки поверяемого прибора в коллектор или подключения к ручному насосу. Стандартный набор подбирается исходя из наиболее часто встречаемых средств измерения на различных производствах и заводах и включает в себя 9 штук переходников. Поставляется набор в специальном транспортировочном кейсе из ударопрочной пластмассы.

По согласованию возможно изготовление индивидуальных переходников.

Рабочее давление до 70 МПа.



Переходники Quick Test (QT) из латуни:

- ⊙ QT - NPT 1/2 внешняя
- ⊙ QT - NPT 1/4 внешняя
- ⊙ QT - NPT 1/8 внешняя
- ⊙ QT - BSP 3/4 внутренняя
- ⊙ QT - BSP 1/8 внешняя
- ⊙ QT - BSP 3/8 внешняя
- ⊙ QT - BSP 1/4 внешняя
- ⊙ QT - M20x1,5 внешняя
- ⊙ QT - M20x1,5 внутренняя
- ⊙ QT - СП 21.8

